


Komplettsystem für Flach- und Steildach

Höchste Qualität aus der Schweiz.
Ihr Ansprechspartner für alle Dachtypen.

- Maximale Abluftleistung
- Wartungsfrei und langlebig
- Swiss Made Qualität



NEU für
Steildach

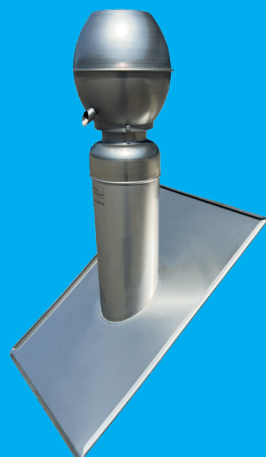

Maximale Leistung für moderne Flachdächer

Speziell für moderne, flache Dachkonstruktionen entwickelt. Das kompakte Design ohne bewegliche Teile macht es nahezu wartungsfrei – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in städtischen oder industriellen Umgebungen.




✓ Produktmerkmale

Das System besteht aus einer äusseren Hülle aus hochwertigen Materialien in Kupfer, Aluminium oder Chrom-Nickel-Stahl, die extreme Witterungsbedingungen standhält. Die innere Röhre ist präzise in eine hitzebeständige, nicht brennbare Mineralwolle-Isolierung (bis zu 30 mm dick) integriert, um Wärmeverluste zu verhindern.

★ Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Höchste Abluftleistung dank fassförmiger Geometrie
- ✓ Regensicher durch innenliegende Auffangtrichter
- ✓ Schweizer Manufaktur: Robust und langlebig
- ✓ Vorkonfektioniert, passgenau - kurze Montagezeiten
- ✓ Rohrschale aus Mineralwolle, 30 mm thermisch isoliert
- ✓ Minimaler Widerstand, sauberer Austritt

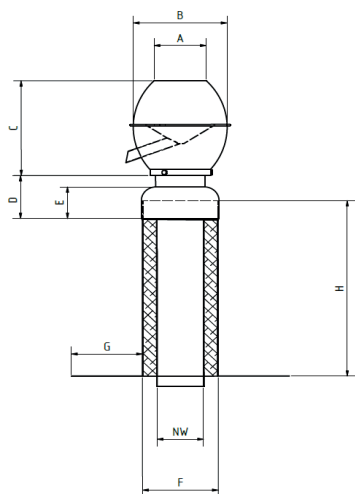


Technische Daten

NW	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø 80	90	160	180	120	72	140	150	400
Ø 100	110	198	216	120	72	160	150	400
Ø 125	145	236	265	120	72	185	150	400
Ø 150	172	286	308	120	72	210	150	400
Ø 160	172	286	308	120	72	222	150	400

Optimale Leistung für geneigte Dächer

Speziell angepasst und gefertigt, um den Anforderungen geneigter Dächer gerecht zu werden. Es kombiniert die bewährte Technologie des Flachdach-Systems mit massgeschneiderten Elementen für eine optimale Leistung auf Steildächern.

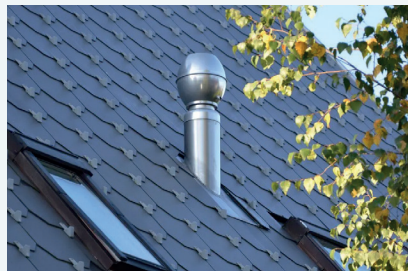

Produktmerkmale

Das Antares Air System® für Steildächer umfasst eine robuste äussere Hülle und eine isolierte innere Röhre, mit angepassten Winkeln und Befestigungen für Steigungen. Die aerodynamische Form sorgt für einen effizienten Luftstrom, unabhängig von Windrichtung oder Neigung.



Angepasste Winkel für alle Dachneigungen



Zuverlässige Regenwasser - Ableitung



Optisch passend zur Dachdeckung




Ihre Vorteile auf einen Blick



Leistungsstark dank der ANTARES®-Geometrie



Schweizer Qualitätsprodukt

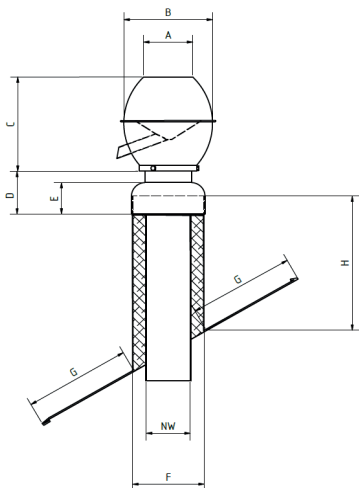

Technische Daten

NW	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø 80	90	160	180	120	72	140	250	300
Ø 100	110	198	216	120	72	160	250	300
Ø 125	145	236	265	120	72	185	250	300
Ø 150	172	286	308	120	72	210	250	300
Ø 160	172	286	308	120	72	222	250	300



Produktübersicht & Preise

ANTARES®-Lüfter Typ AMT

Standrohr aus Cr.Ni.Stahl 500 mm lang, mit Abschlusstrichter.



Nennweite	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl
Ø 80	84.00	68.00	108.00
Ø 100	94.00	75.00	119.00
Ø 125	111.00	87.00	145.00
Ø 150	148.00	114.00	183.00
Ø 160	159.00	123.00	198.00

© International registrierter Lüfter

Einfassung für Flachdach aus Cr. Ni Stahl

Geschweisst und aufgeraut, Länge 400 mm
Passend zu ANTARES®-Lüfter Typ AMT mit Abschlusstrichter.



Nennweite	zu ANTARES®-Lüfter	Cr. Ni Stahl
Ø 138	80	48.00
Ø 158	100	52.00
Ø 183	125	58.00
Ø 208	150	62.00
Ø 218	160	70.00

© International registrierter Lüfter

Rohrschale aus Mineralwolle 30 mm

Länge 400 mm, passend zu ANTARES®-Lüfter Typ AMT mit Abschlusstrichter.



Nennweite	zu ANTARES®-Lüfter	pro Stück
Ø 80/138	80	9.00
Ø 100/158	100	10.00
Ø 125/183	125	11.00
Ø 150/208	150	12.00
Ø 160/218	160	14.00

© International registrierter Lüfter

☰

Produktübersicht & Preise

ANTARES®-Lüfter Typ AMT

Standrohr aus Cr.Ni.Stahl 500 mm lang, mit Abschlusstrichter.




Nennweite	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl
Ø 80	84.00	68.00	108.00
Ø 100	94.00	75.00	119.00
Ø 125	111.00	87.00	145.00
Ø 150	148.00	114.00	183.00
Ø 160	159.00	123.00	198.00

© International registrierter Lüfter

Einfassung für Steildach aus Cr. Ni Stahl

Geschweisst und aufgerauht, Länge 300 mm
Passend zu ANTARES®-Lüfter Typ AMT mit Abschlusstrichter.



Nennweite	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl
bis Dachschräge 35°				ab Dachschräge 35°		
Ø 140	79.00	56.00	65.00	89.00	62.00	72.00
Ø 160	85.00	66.00	70.00	95.00	73.00	78.00
Ø 185	95.00	72.00	78.00	103.00	79.00	87.00
Ø 210	108.00	78.00	85.00	121.00	86.00	94.00
Ø 220	116.00	83.00	95.00	130.00	91.00	105.00

© International registrierter Lüfter

Rohrschale aus Mineralwolle 30 mm

Länge 400 mm, passend zu ANTARES®-Lüfter Typ AMT mit Abschlusstrichter.




Nennweite	zu ANTARES®-Lüfter	pro Stück
Ø 80/138	80	9.00
Ø 100/158	100	10.00
Ø 125/183	125	11.00
Ø 150/208	150	12.00
Ø 160/218	160	14.00

© International registrierter Lüfter

Preise

Antares Air System® Typ AMT-EF

Standrohr aus Cr.Ni.Stahl 400 mm lang, mit Abschlusstrichter, Rohrschale aus Mineralwolle 30 mm, Einfassung mit Standrohr für Flachdach, geschweisst und aufgerauht.




Nennweite	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl
Ø 80	151.00	119.00	164.00
Ø 100	164.00	130.00	181.00
Ø 125	190.00	149.00	212.00
Ø 150	231.00	179.00	256.00
Ø 160	250.00	194.00	281.00

© International registrierter Lüfter

Antares Air System® Typ AMT-EF Kombi

Standrohr aus Cr.Ni.Stahl 400 mm lang, mit Abschlusstrichter, Rohrschale aus Mineralwolle 30 mm, Einfassung mit Standrohr für Flachdach, geschweisst und aufgerauht.

Werkstoff: - ANTARES®-Lüfter und Abschlusstrichter in Aluman, Einfassung aus Cr.Ni Stahl




Nennweite	Aluman / Cr. Ni Stahl
Ø 80	125.00
Ø 100	136.00
Ø 125	155.00
Ø 150	187.00
Ø 160	207.00

© International registrierter Lüfter

Antares Air System® Typ AMT-ES

Standrohr aus Cr.Ni.Stahl 300 mm lang, mit Abschlusstrichter, Rohrschale aus Mineralwolle 30 mm, Einfassung mit Standrohr für Steildach, geschweisst und aufgerauht.




Nennweite	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl	Kupfer	Aluman	Cr. Ni Stahl
bis Dachschräge 35°				ab Dachschräge 35°		
Ø 80	172.00	133.00	182.00	182.00	139.00	189.00
Ø 100	189.00	151.00	199.00	199.00	158.00	207.00
Ø 125	217.00	170.00	234.00	225.00	177.00	243.00
Ø 150	268.00	204.00	280.00	281.00	212.00	289.00
Ø 160	289.00	220.00	307.00	303.00	228.00	317.00

© International registrierter Lüfter





Kontakt & Anfahrt

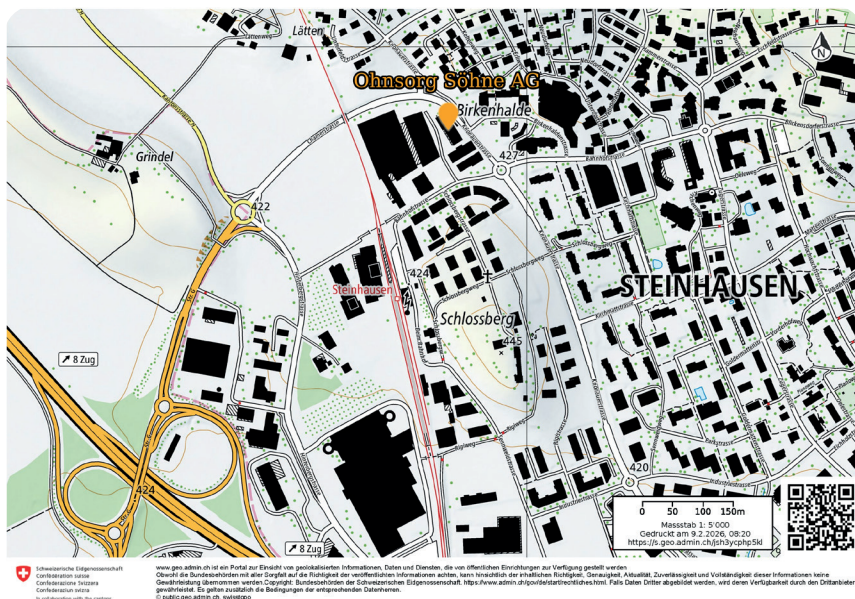

ADRESSE

Knonauerstrasse 5
6312 Steinhausen



TELEFON & FAX

Tel. 041 747 00 22
Fax 041 747 00 29



E-MAIL

info@ohnsorg-soehne-ag.ch



WEBSITE

www.ohnsorg-soehne-ag.ch



ÖFFNUNGSZEITEN

Montag - Donnerstag
Freitag

07:00 - 11:45, 13:00 - 17:00
07:00 - 11:45, 13:00 - 16:00

